



INSTRUKCJA

MONTAŻU PANELI ŚCIENNYCH NA KONSTRUKCJI

INSTRUKCJA

MONTAŻU PANELI ŚCIENNYCH NA KONSTRUKCJI

1

Przygotowanie konstrukcji.



Zalecana maksymalna odległość żeber konstrukcji do montażu paneli akustycznych wynosi 60cm.
Wszystkie krawędzie paneli muszą znajdować się na profilach konstrukcji.



2


Aplikujemy klej montażowy
w sposób ciągły w kształcie fali.



INSTRUKCJA

MONTAŻU PANELI ŚCIENNYCH NA KONSTRUKCJI

- 3** Panele mocujemy mocno dociskając do powierzchni z klejem, na bieżąco sprawdzając spasowanie ozdobnych nacięć lub nadruku.

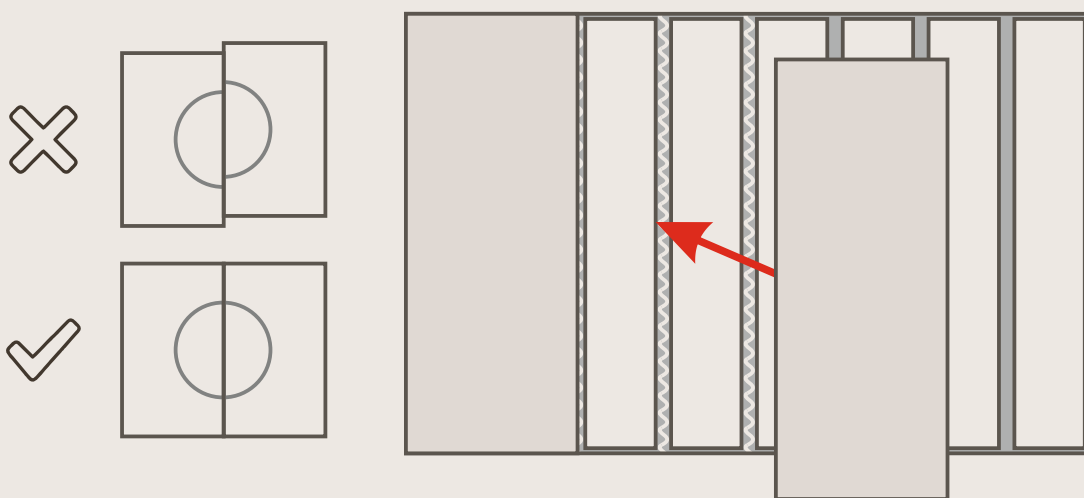

Tolerancje wymiarowe: Ze względu na specyfikę procesu technologicznego oraz naturalne właściwości prasowanego włókna poliestrowego, dopuszcza się następujące odchyłki od wymiarów nominalnych:

Tolerancja grubości: ± 1 mm (lub $\pm 10\%$ grubości nominalnej)

Tolerancja długości i szerokości: ± 2 mm

Tolerancja prostokątności / kąta cięcia: $\pm 1^\circ$

Różnice odcieni między partiami: Panele PET są produkowane z surowców pochodzących z recyklingu. Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniu, nasyceniu barw oraz strukturze włókien pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi. Różnice te są naturalną cechą produktu i nie stanowią podstawy do reklamacji.

Wtrącenia i struktura materiału: Na powierzchni paneli mogą występować drobne nieregularności, miejscowe różnice w zagęszczeniu materiału oraz pojedyncze wtrącenia włókien o innym kolorze (pochodzące z procesu recyklingu butelek). Cechy te potwierdzają ekologiczne pochodzenie surowca i nie są wadą fabryczną.

Poglądowy charakter wzorników: Kolory prezentowane w materiałach reklamowych, katalogach, wzornikach fizycznych oraz na ekranach urządzeń elektronicznych mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego koloru gotowego produktu.

Kontrola przedmontażowa: Przed przystąpieniem do montażu paneli akustycznych należy dokładnie sprawdzić zgodność wzoru oraz odcieni lub nadruków wszystkich paneli. Panele powinny zostać ułożone próbnie i zweryfikowane pod kątem koloru, kierunku wzoru oraz ewentualnych różnic wizualnych.

Wyłączenie odpowiedzialności za montaż: Przystąpienie do montażu paneli jest równoznaczne z akceptacją ich stanu wizualnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za koszty demontażu, ponownego montażu ani za uszkodzenia podłoża, jeżeli wady produktu (w tym różnice odcieni) były możliwe do stwierdzenia przed jego instalacją.



felthe_com



FELTHE.COM



felthepanele